


Новый дисплей с прямой светодиодной подсветкой и с ультратонкой рамкой (3,5 мм)

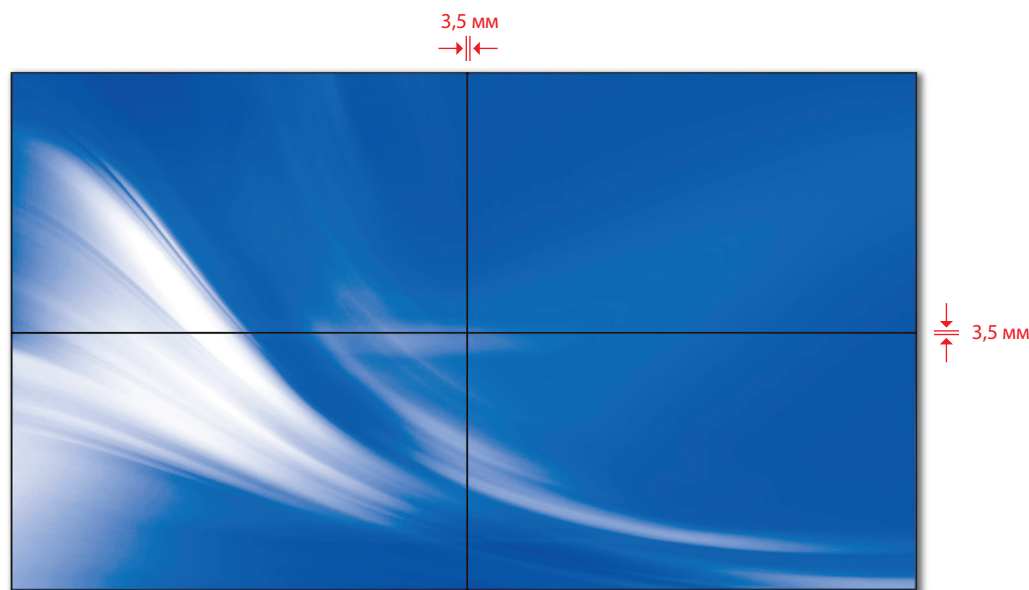

Разрешение
1920 x 1080

Угол обзора
178° (Г/В)

Яркость
500 кд/м²

Контраст
1400:1

Flame 55UNX-500

Ключевые особенности

- **Супер тонкая рамка**
Толщина рамки всего 3,5 мм
- **Улучшенное разрешение**
Качество изображения: Full HD 1080p (1920 x 1080)
- **Ультра-широкий угол обзора**
178 градусов
- **Прост в транспортировке и установке**
- **Контроль энергосбережения**
Активный датчик освещения, который автоматически регулирует яркость
- **Совместим с ADA**

Flame 55UNX-500 дисплей с ультратонкой рамкой от компании Polymedia устанавливает НОВЫЙ стандарт для использования видеостен. Рамка толщиной 3,5 мм в сочетании с потрясающим качеством изображения делает НОВЫЙ Flame 55UNX-500 идеальным вариантом для диспетчерских и конференц залов.

Прямая светодиодная подсветка снижает энергопотребление и обеспечивает продления срока эксплуатации. Дисплей Flame 55UNX-500 прост в установке благодаря легкому весу и тонкости (всего 3,1 дюйм в глубину) конструкции.

Дисплей с прямой светодиодной подсветкой и с ультратонкой рамкой

МОДУЛЬ ПАНЕЛИ

Размер (дюймы)	55" Промышленная категория IPS LCD
Яркость (Тип.) (нит) /Контрастность (Тип.)	500 нит (кд/м ²) максимум / 1400:1
Частота (Гц)	100-240 Вольт переменного тока и 50/60 Гц, 2,5А
Максимальное разрешение / Цвета дисплея	1920 x 1080/1,06 Биллион

СИГНАЛ СОВМЕСТИМОСТИ/СВЯЗИ

Разъем на входе	DisplayPort / HDMI x2 / VGA / DVI / аудио вход ПК / удлинитель ИК / аудио выход / компонент / аудио вход (Компонент) / S-V / Видео/Аудио вход (S-V и Видео)
Разъем на выходе	VGA выход/DVI выход (Максимум на DVI =11, VGA=4)
Разрешение на входе	1920 x 1080 и 60 Гц

УПРАВЛЕНИЕ

Пульт дистанционного управления ИК	Пульт дистанционного управления
Порт связи	Вход D-Sub 9 Pin (вход RS232C), RJ45 Ethernet (Только управление)
Выключатель питания	На нижней стороне зоны Ввод/Вывод
Языки OSD	Английский и китайский
IRFM (Метод устранения эффекта остаточного изображения)	Есть
Приложение RS232	Настройка дисплея, источник входа, управление питанием

ВНЕШНИЙ ВИД

Размер рамки	1,20 мм (внизу/справа), 2,30 мм (вверху/слева)
Цвет и материал верхней крышки и рамки	SECC (листовая оцинкованная сталь холодного проката) / стандартный черный ADS
Размеры (ширина x высота x глубина):	1213,4 x 684,2 x 81,0 мм (без ручки, ручка снимается) 1213,4 x 684,2 x 102,0 мм (с ручкой)
Вес нетто	33,2 кг
Вес брутто	44 кг

УПРАВЛЕНИЕ МУЛЬТИДИСПЛЕЕМ

RS232 максимальное количество циклов	5 *5 единиц
Максимальная длина кабеля CAT5 между двумя дисплеями	100 м
Настройка ID монитора	100 единиц
Подключение шлейфом	DVI: 11 единиц (макс.), VGA: 4 единицы (макс.)

ПИТАНИЕ

Вход	100-240 Вольт переменного тока
Нормальный режим работы (Ватт)	Максимум 240 Вт, обычно: 170 Вт (эксплуатация при комнатной температуре при полной яркости)
Режим ожидания (Ватт)	≤ 0,5 Вт в режиме ожидания

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Рабочая температура (°C)	от 5 до 40 °C
Температура хранения (°C)	от - 20 до 60 °C

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Дополнительные принадлежности	Кабель питания (US Тип) x 1 / кабель DVI x1 / ИК-удлинитель x1 / Пульт дистанционного управления, кабель Ethernet (RS-485) 2м / кабель VGA / Панель инструментов с CD для видеостены
-------------------------------	--

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Сертификации	cTUVus/ CE / TCC / CB / BSMI
--------------	------------------------------

■ Москва	8 495 956-85-81
■ Санкт-Петербург	8 812 448-16-37
■ Екатеринбург	8 343 373-42-55
■ Самара	8 846 266-54-08
■ Казань	8 843 292-05-80
■ Новосибирск	8 383 363-28-38

■ Воронеж	8 473 261-15-50
■ Краснодар	8 861 200-16-73
■ Астана	8 10 7 7172 92-64-16
■ Баку	8 10 994 12 497-08-96
■ Ташкент	8 10 998 71 237-28-38

POLYMEDIA



www.polymedia.ru