


Камера AVerVision U50 подключается с помощью кабеля USB.

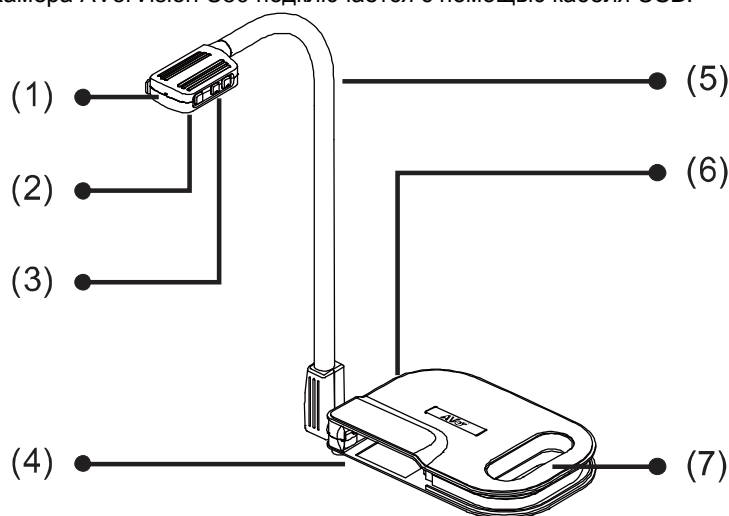

### Составные части


- (1) Микрофон
- (2) Датчик камеры и светодиод
- (3) Кнопки Камера/LED/AF
  - Камера – съемка неподвижного изображения.
  - LED – включение и отключение светодиодной подсветки.
  - AF – автоматическая настройка фокуса.
- (4) Гнездо для камеры
- (5) Гибкий штатив
- (6) Панель с USB-портом
- (7) Держатель камеры

### Хранение в сложенном виде


Гибкий штатив можно свободно согнуть и хранить головку камеры в гнезде для головки камеры. Прочно закрепив головку камеры в гнезде, можно переносить камеру AVerVision U50, используя штатив как встроенный держатель.



Мягко отрегулируйте положение головки камеры и НЕ прикладывайте чрезмерных усилий для ее сгибания. Это может привести к отрыву головки камеры от гибкого штатива.

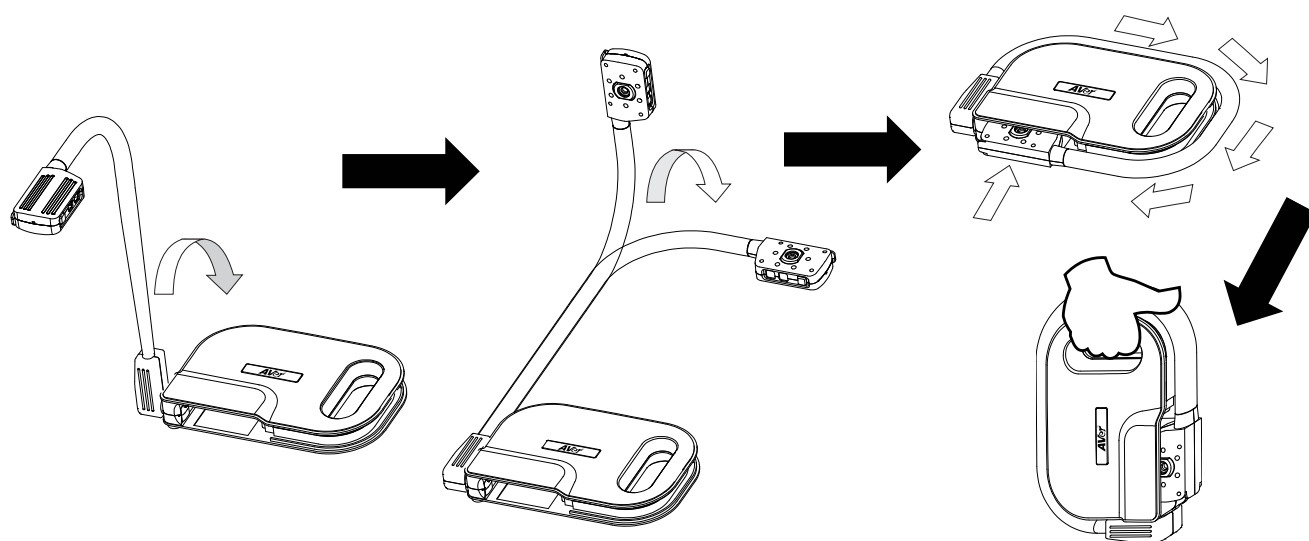

### Подключение документ-камеры AVerVision U50 к компьютеру

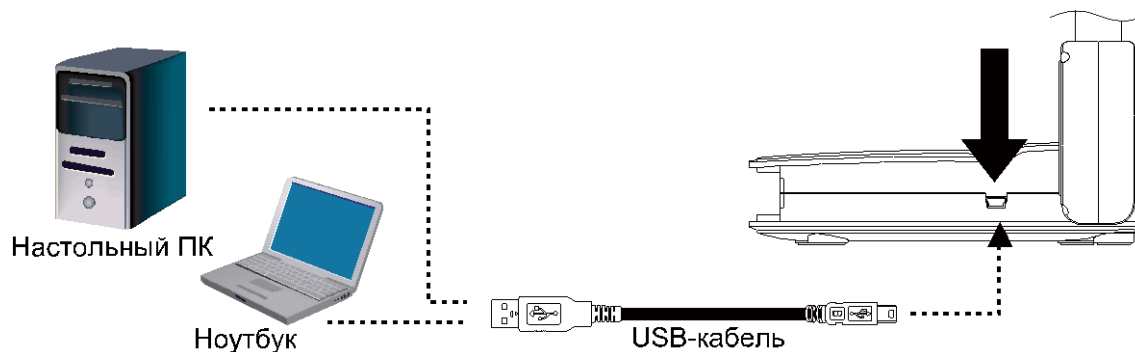

## Общие характеристики

### Изображение

Датчик	CMOS
Кол-во пикселей	5 мегапикселей
Частота кадров	30 кадров/сек (макс.)
ТВ-линий	1000 (центр)
Разрешение	2592x1944, 1920x1200, 1920x1080, 1280x720, 1280x960, 1024x768

### Оптика

Фокусировка	Автоматическая
Площадь захвата	Большой чем А3 (483 x 362 мм - Максимальная) *на 4:3, площадь захвата: 483 x 362 мм *на 16:9, площадь захвата: 483 x 272 мм *на 1080P, площадь захвата: 360 x 203 мм
Увеличение	8-кратный цифровой зум

### Питание

Энергопотребление	3.4 Вт. (лампа вкл.); 2.3 Вт. (лампа выкл.)
-------------------	---

### Подсветка

Тип лампы	Светодиод
-----------	-----------

### Входы/Выходы

USB mini	Подключение к ведущему оборудованию для питания и сигнализации
Микрофон	Встроенный

### Габариты

В рабочем положении:	390 x 248 x 447,5 мм(+/-2 мм резиновая подставка)
В сложенном положении	259 x 163 x 38,79 мм(+/-2 мм резиновая подставка)
Вес	1,5 кг

Для получения подробной информации о гарантии посетите наш веб-сайт <http://www.aver.com> | <http://ru.aver.com> и выберите страну, где вы приобрели устройство.